

## ATA-2031 高压放大器


单通道

最大输出电压 300Vp-p( $\pm 150$ Vp)

最大输出电流 120mA<sub>p</sub>

带宽 (-3dB) DC~500kHz

压摆率  $\geq 334$ V/ $\mu$ s

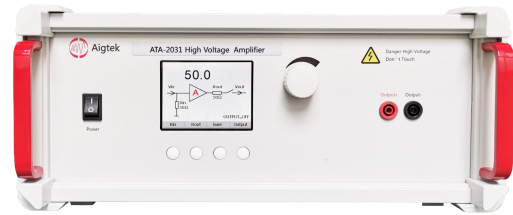

### 简介

ATA-2031 是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出 300Vp-p ( $\pm 150$ Vp)高压, 可以驱动高压型负载。电压增益数控可调, 一键保存常用设置, 提供了方便简洁的操作选择, 可与主流的信号发生器配套使用, 实现信号的完美放大。

### 输入 Input

输入为 BNC 接口, 输入电阻 50 $\Omega$ 、5k $\Omega$ 两档可选, 完美匹配高低内阻信号源。

### 输出 Output

输出为香蕉插座, 最大输出电压 300Vp-p( $\pm 150$ Vp), 最大输出电流 120mA<sub>p</sub>。

### 液晶面板显示

操作面板液晶显示, 设备状态及参数动态显示, 交互界面一目了然, 简洁易懂。

### 电压增益

电压增益数控 0~50 倍可调, 具体分为粗调 (1step) 和细调 (0.1step) 两种。结合液晶面板增益的显示, 能够快速调整至需要的电压值。

### 监测口 Monitor

10mV/V Monitor: 此端口电压为输出端口的 1/100, 监测口为 BNC 接头, 可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

10V/A Monitor: 监测口电压为输出端口电流的 10 倍, 监测口为 BNC 接头, 可直连示波器进行输出电流的实时监测。

## 规格参数

型号	ATA-2031
通道数	1
输出形式	单端输出
带宽 (-3dB)	DC~500kHz
最大输出电压	300Vp-p ( $\pm 150$ Vp)
最大输出电流	60mA <sub>p</sub> (DC~50Hz)
	120mA <sub>p</sub> (> 50Hz)
最大输出功率	18W <sub>p</sub>
保险丝	2A/250V
电压增益	x0~50 (0.1 step/1 step)
负载 R <sub>L</sub> 上限	$\geq 2.45$ k $\Omega$ (DC~50Hz)
	$\geq 1.2$ k $\Omega$ (> 50Hz)
输出电阻	50 $\Omega$ /2.5K $\Omega$ (可定制)
压摆率	$\geq 334$ V/ $\mu$ s
输入电阻	50 $\Omega$ / 5k $\Omega$
电压监测	10mV/V
电流监测	10V/A
输入幅度	0~10Vp-pMAX
输出电压误差	$\leq \pm 3\%$ FS@1kHz
谐波失真 (THD)	$\leq 0.1\%$ @1kHz, 100Vp-p
输出电压零点漂移	$\leq \pm 0.1$ V
信噪比	$\geq 80$ dB
输出接口	4mm 香蕉插座
保护	过流保护

## 其他

供电电压:	AC220V $\pm 10\%$ , 50Hz
工作温度:	0 $^{\circ}$ C ~ 45 $^{\circ}$ C
存储温度:	-20 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C
工作湿度:	$\leq 80\%$ RH, 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	366*164*369mm (宽*高*深)

## 订货信息

型号:	ATA-2031
指标描述:	DC~500kHz (-3dB) 单通道高压放大器
附件:	三芯电源线*1 根, BNC 线*2 根, 输出线*1 套, 保险管*1 只, 产品说明书、合格证、装箱清单、出厂测试报告各 1 份。
联系我们:	029-88865020

