

## ATG-2022B 功率信号源


可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波

输入信号可内置或外置

最大输出电压 200Vp-p ( $\pm 100Vp$ )

最大输出电流 500mA<sub>p</sub>

带宽 (-3dB) DC~1MHz

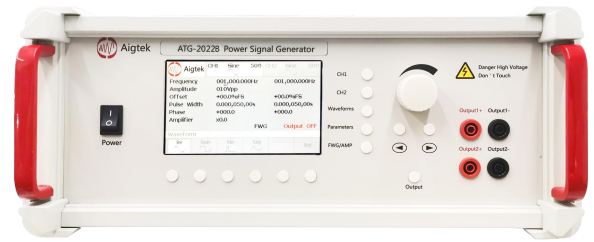

### 简介

ATG-2022B 是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的双通道功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出 200Vp-p ( $\pm 100V$ )电压, 可以驱动高压型负载。电压增益数控可调, 为您提供了方便简洁的操作选择。

### 输入 Input

外置信号输入端为 BNC 接口。当信号内置输入, 此时为功率信号源模式, 设置波形、频率、电压等参数即可; 当信号外置接入, 此时为放大器模式, 输入电阻为 10k $\Omega$ , 输出电阻可切换, 调节电压增益即可实现信号放大。

### 输出 Output

输出接口为香蕉插座, 最大输出电压 200Vp-p( $\pm 100Vp$ ), 最大输出电流 500mA<sub>p</sub>。

### 液晶面板显示

操作面板液晶显示, 设备状态及参数动态显示, 交互界面一目了然, 简洁易懂。

### 电压增益

外置输入信号时为放大器工作模式, 此时电压增益是数控 0~60 倍 (1 step) 可调。结合液晶面板增益的显示, 能够快速调整至需要的电压值。

### 监测口 Monitor

输出电流 monitor : 2V/A

输出电压 monitor : 20mV/V

输出监测口为 BNC 接头, 可以直接连接到示波器进行实时监测。

## 规格参数

型号	ATG-2022B
通道数	2
输出形式	单端输出
输出波形	正弦波、方波、三角波、脉冲波
带宽 (-3dB)	DC~1MHz
最大输出电压	200Vp-p ( $\pm 100Vp$ )
输出电压范围	Range1:+40V~-160V
	Range2:+100V~-100V
	Range3:+160V~-40V
最大输出电流	250mA <sub>p</sub> (DC~50Hz)
	500mA <sub>p</sub> (>50Hz)
最大输出功率	50Wp
保险丝	5A/250V
电压增益	x0~60 (1 step)
负载 R <sub>L</sub> 上限	$\geq 395\Omega$ (DC~50Hz)
	$\geq 195\Omega$ (>50Hz)
输出电阻	5 $\Omega$ /50 $\Omega$ (可定制)
压摆率	$\geq 445V/\mu s$
输入电阻	10k $\Omega$
电压监测	20mV/V
电流监测	2V/A
输入幅度	0~10V <sub>p-p</sub> MAX
输出电压误差	$\leq \pm 3\%FS@1kHz$
谐波失真 (THD)	$\leq 0.1\%@1kHz, 100Vp-p$
输出电压零点漂移	$\leq \pm 0.1V$
信噪比	$\geq 80dB$
输出接口	4mm 香蕉插座
保护	过流保护
信号地	与机壳、电源线地相连

## 其他

供电电压:	AC110~240V, 50/60Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	$\leq 80\% RH$ , 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	442*164*474mm (宽*高*深)

## 订货信息

型号:	<b>ATG-2022B</b>
指标描述:	DC~1MHz (-3dB) 双通道功率信号源
附件:	三芯电源线*1 根, BNC 线*4 根, 输出线*2 套, 保险管*1 只, 产品说明书、合格证、装箱清单、出厂测试报告各 1 份。
联系我们:	029-88865020

